


AquaHeat vloerverdelers 2210 serie

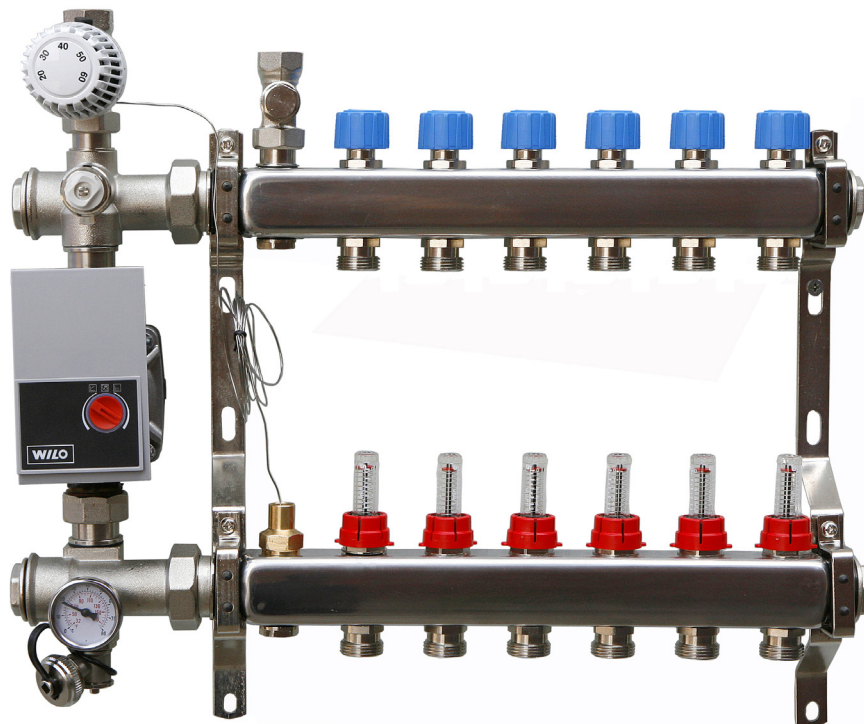

Toepassing:

De AquaHeat vloerverdelers zijn te gebruiken in:

Vloerverwarmings- en wandverwarmingssystemen.

Hoofd- en basisverwarming.

Vloerverwarmingsleidingen mits zuurstof diffusiedicht volgens DIN 4726.

Kenmerken:

De AquaHeat vloerverdelers hebben een gering energieverbruik door Low Energy circulatiepomp, EuP ready.

De verdelers zijn geschikt voor ruimtetemperatuur naregeling.

De vloerverdelers zijn voorzien van uitstekende hydraulische eigenschappen voor optimaal balans en systeemrendement.

Bedrijfszeker door toepassing van hoogwaardige materialen.

Algemeen:

Deze verdeler wordt toegepast bij vloerverwarmingssystemen, waarbij de primaire warmtebron bestaat uit een hoogtemperatuur (55 – 90°C) warmteopwekker, bijvoorbeeld een CV-ketel. De geïntegreerde mengregeling van de verdeler verlaagt de primaire aanvoertemperatuur tot de gewenste temperatuur, welke instelbaar is op het thermostatisch regelelement tussen 20 – 50°C.

Deze verdeler is opgebouwd uit de volgende componenten:

Wilco Yonos Para 15/6, Low Energy circulatiepomp, Delta-P geregeld, EuP ready.

De hoofdverdeler/verzamelaar DN 32 is vervaardigd uit het materiaal RVS 1.4301.

Aanvoer primair voorzien van Heimeier thermostatische afsluiter met lage weerstand.


Heimeier thermostatisch regelelement type K, regelbereik van 20 – 50°C.

Retour primair voorzien van Heimeier Regutec retourafsluiter.

Retourcircuit voorzien van geïntegreerde instelbare afsluiter, Kvs 2,74, aansluiting M30 x1,5mm geschikt voor een thermische aandrijving.

Aanvoercircuit voorzien van geïntegreerde Taconova afleesbare debietmeter met een meetbereik van 0,5 – 5,0 l/m.

Maximaal beveiligingsthermostaat, thermometer, handbediende ontluchter, vul-aftapkraan, geluiddempende muurbeugels.

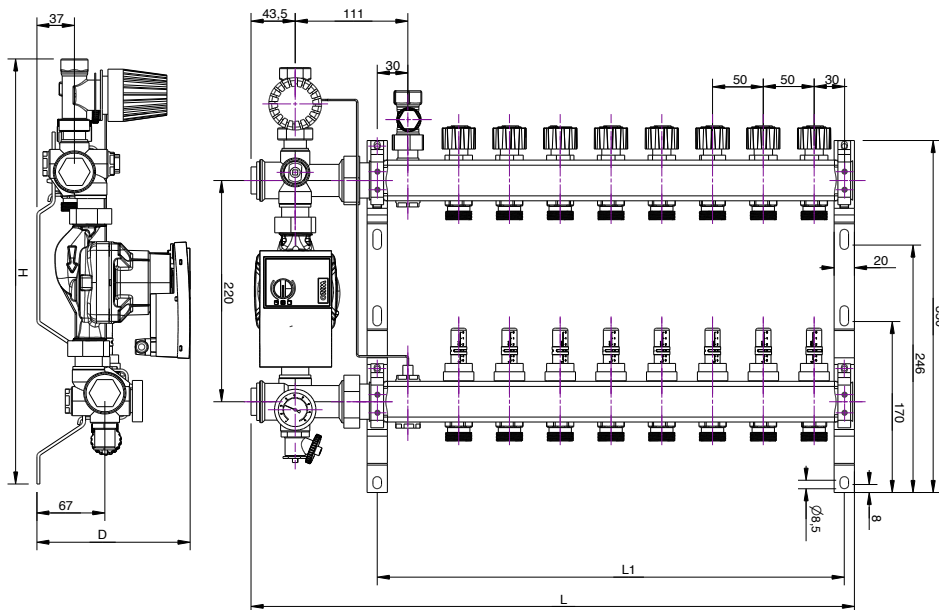


Aantal circuits		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Lengte (mm)	L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
Hoogte (mm)	H	425	425	425	425	425	425	425	450	450	450	450	
Diepte (mm)	D	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
Aansluitingen primair		DN 15 (1/2" binnendraad) groepen 2 t/m 7						DN 20 (2/4" binnendraad) groepen 8 t/m 12					
Aansluitingen circuits		3/4" buitendraad Euroconus											
Circulatiepomp		Yonos PARA RS15/6-RKA MC 130 12, Low Energy circulatiepomp, EuP ready											
Maximale werkdruk		6 bar											
Primaire aanvoertemperatuur		55°C - 90°C											
Electrische aansluiting		230V AC, 50Hz, N-L-PE											

Vloerverdeler type: 2210

Omschrijving:

Artikelnummer:

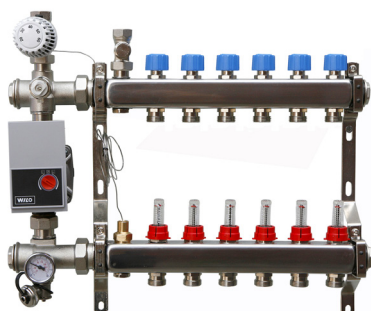

Verdeler 2-groepen
Verdeler 3-groepen
Verdeler 4-groepen
Verdeler 5-groepen
Verdeler 6-groepen
Verdeler 7-groepen
Verdeler 8-groepen
Verdeler 9-groepen
Verdeler 10-groepen
Verdeler 11-groepen
Verdeler 12-groepen

05F022-0302
05F022-0303
05F022-0304
05F022-0305
05F022-0306
05F022-0307
05F022-0308
05F022-0309
05F022-0310
05F022-0311
05F022-0312

Klemkoppeling euroconus

Omschrijving:

Artikelnummer:



Kunststofbuis:
G $\frac{3}{4}$ " x 14 x 2 mm
G $\frac{3}{4}$ " x 16 x 2 mm
G $\frac{3}{4}$ " x 18 x 2 mm
G $\frac{3}{4}$ " x 20 x 2 mm

05F010-0142
05F010-0143
05F010-0144
05F010-0145



Meerlagenbuis (Pe/Al/Pe):
G $\frac{3}{4}$ " x 14 x 2 mm
G $\frac{3}{4}$ " x 16 x 2 mm
G $\frac{3}{4}$ " x 18 x 2 mm
G $\frac{3}{4}$ " x 20 x 2 mm

05F010-0146
05F010-0147
05F010-0148
05F010-0149

Thermische stelaandrijving

Omschrijving:

Artikelnummer:



Spanning: 24 volt ac/dc
Nominiaal vermogen: < 2 Watt
Stroomloos: gesloten
Sluitkracht: 90N
Geschikt voor: M30 x 1,5 mm

08F020-0030

Spanning: 230 volt ac
Nominiaal vermogen: < 2 Watt
Stroomloos: gesloten
Sluitkracht: 90N
Geschikt voor: M30 x 1,5 mm

08F020-0028

Kogelkraan

Omschrijving:

Artikelnummer:



Kogelkraan met staartstuk 1"
Type: AVC 471





05F010-0117 (Blauw)
05F010-0118 (Rood)



Kogelkraan met thermometer en staartstuk 1"
Type: AVC 471/A

05F010-0150 (Blauw)
05F010-0151 (Rood)

Fortes Import levert onder andere:

-  • AquaHeat Vloerverdeelsystemen
-  • AquaHeat Warmwatersystemen
-  • AquaHeat Zonne-energie systemen
-  • AquaHeat Flexibele aansluitleidingen
- Cimberio Kogelkranen
- Hydrometer Energie- en watermeters
- Salus Ruimtetemperatuurregelingen
- Sanha Persfittingsystemen
- Sorel Elektronische regelsystemen

Fortes Import B.V.
Loodsboot 26 - 3991 CJ Houten
Telefoon: +31 (0)30 2930236
Fax: +31 (0)30 2930637
E-mail: info@fortes-import.nl
www.fortes-import.nl